


Инструкция за свързване на дисплей DATECS PDP201 към фискален принтер Tremol FP05-KL

1. Осигуряване на захранване на дисплея


За целта е необходимо да се монтира допълнителен компонент на платка управление на принтера – resetable fuse MF-R090 или съвместим в позиция F1 24V.

2. Преработка на дисплея

Кабела на дисплея се прекримпва като се обръщат местата на двата проводника 1 и 2 (обичайно червен и черен).



След това в полето отляво на бутона **Send as hex** се въвежда стринг 1d 44 30. Натиска се бутона **Send as hex**. При успешна комуникация изгледа на програмата е:

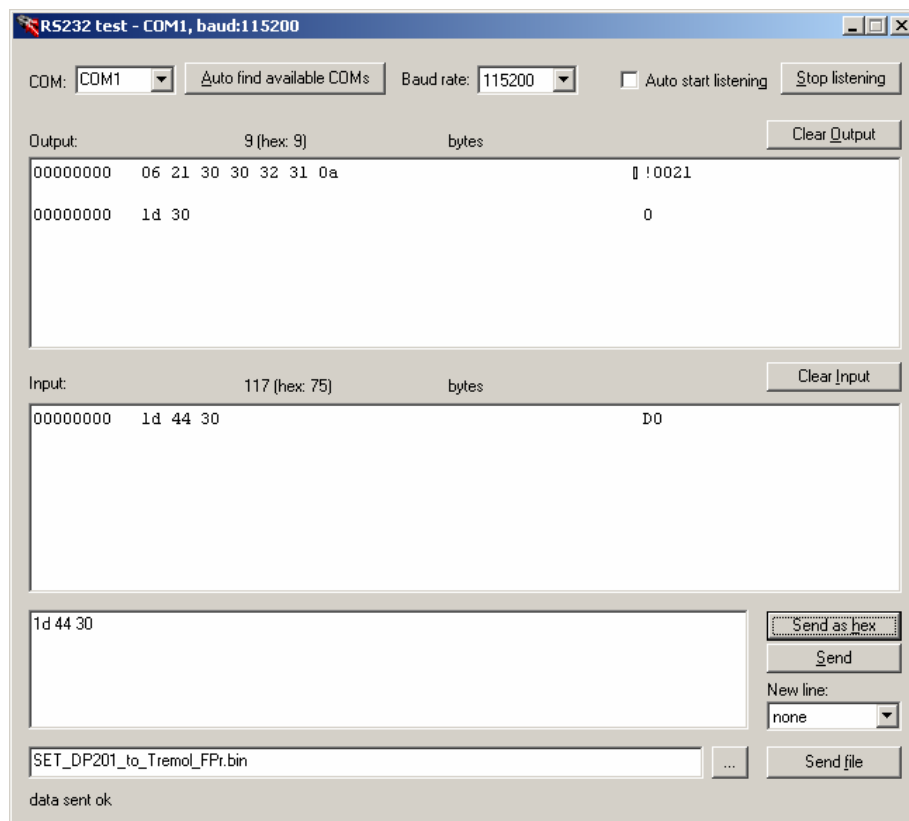

Излиза се от програмата. Фискалния Принтер е инициализиран за работа с дисплей PDP201.

Внимание! Дисплея не поддържа всички малки букви от кирилицата, поради това в конфигурационния файл те са заменени с съответните им главни букви. Препоръчва да не се използват малки букви за съобщения на дисплея, тъй като повечето от тях се визуализират като главни.

30.09.2011г.

Веселин Петров